

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru

Промежуточные реле серии JZX-22F

Силовые реле



JZX-22F Миниатюрное силовое реле

1. Особенности

- 1.1 Токи коммутации: 3 А, 5 А, 10 А;
- 1.2 Возможность применения разных розеток;
- 1.3 Выбор индикатора;
- 1.4 Широкий выбор параметров катушек для переменного и постоянного напряжения
- 1.5 Соответствует: UKRtest.

2. Условное обозначение

JZX-22F (D) / 006 - 2Z 1 1



3. Характеристика контакта

Число групп контактов		2С	3С	4С
Сопротивление между контактами	мОм	100		
Материал контакта		Серебросодержащая композиция		
Номинальный ток контакта		5 А/220 В перем. ток		3 А/220 В перем. ток
		5 А/28 В пост.ток		3 А/28 В пост. ток
Максимальное коммутируемое напряжение	В, переменное	250		
	В, постоянное	125		
Максим. коммутируемый ток	А	5		3
Максимальная коммутируемая мощность	ВА	1250		750
	Вт	140		84
Коммутационная износостойкость	10 ³ циклов	100		
Механическая износостойкость	10 ⁶ циклов	10		

4. Характеристики катушки


Переменный ток					Постоянный ток				
Номин. напряж., Un, В	Миним. напряж. включен.	Максим. напряж. неключен.	Рабочий диапазон напряжен.	Потребл. мощность	Номин. напряж., Un, В	Миним. напряж. включен.	Максим. напряж. неключен.	Рабочий диапазон напряжен.	Потребл. мощность
6					5				
12					6				
24					12				
36					24				
48	80 % Un	30 % Un	(80%-110%) Un	1.2 ВА	36	75% Un	10% Un	(75%-110%) Un	0.9 Вт
110					48				
127					110				
220					127				
380					220				

5. Характеристики реле

Сопроволение изоляции при 500 В постоянного тока		МОм	100
Электрическая прочность	Межд катушкой и контактами		1500 В переменного напряжения в течение 1 мин
	На разомкнутых контактах		1000 В переменного напряжения в течение 1 мин
Время срабатывания		мс	Не более 25
Время расцепления		мс	Не более 25
Устойчивость к удару		м/с ²	100
Устойчивость к вибрации			10 - 55 Гц, с амплитудой 0,5 мм
Устойчивость к влаге			90 % при +40 °С
Диапазон температуры окружающей среды		°С	От -30 до +55
Выводы			Для печатных плат, втычные
Размеры		мм	27,5×21,5×35,5


6. Габаритные и установочные размеры, мм

Внутренние соединения (вид снизу)

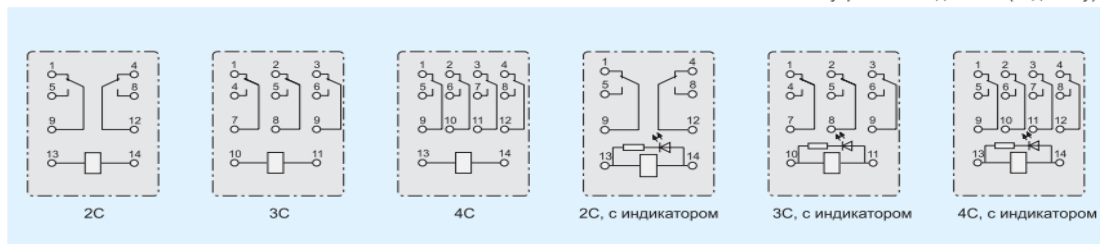



Внутренние соединения, вид снизу

Положение отверстий на монтажной плате

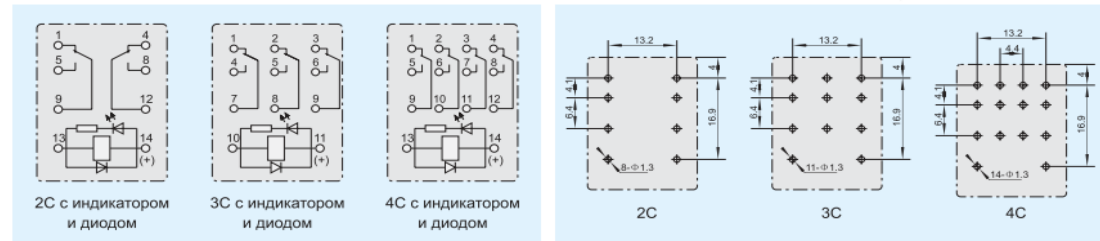

Размеры

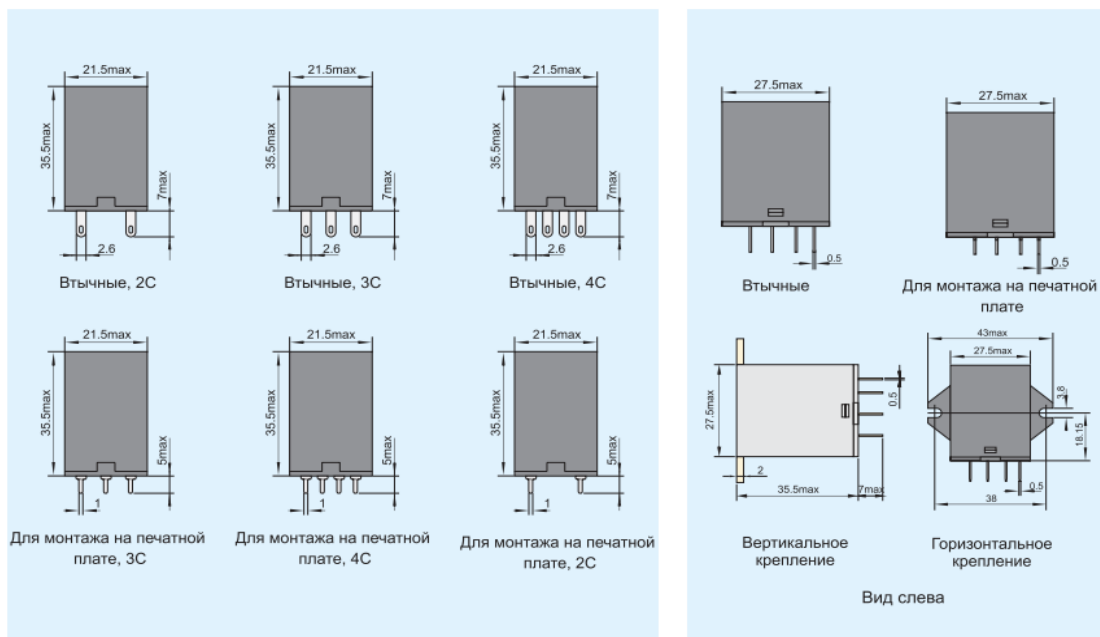


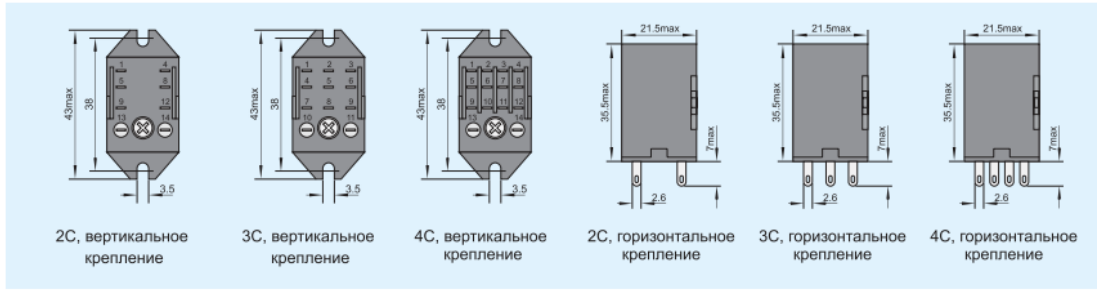

7. Розетка


Размеры: 72×30×31 (мм)

CZY08A-01

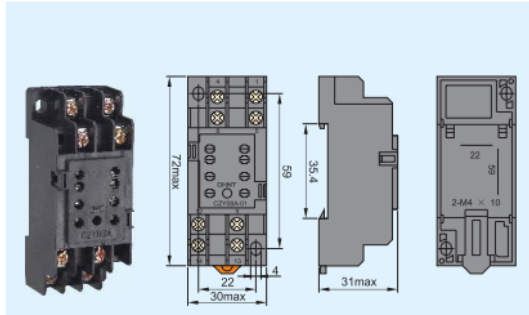


Размеры: 72×23×31 (мм)

CZY08A-02

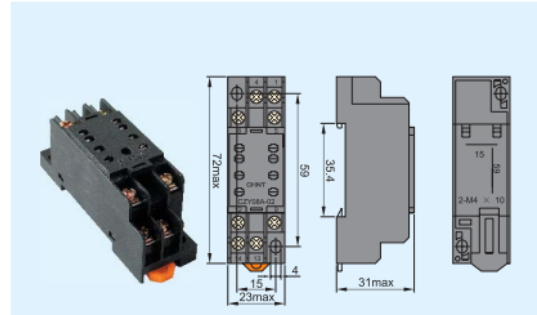


Размеры: 63×30.5×26 (мм)

CZY08B-01

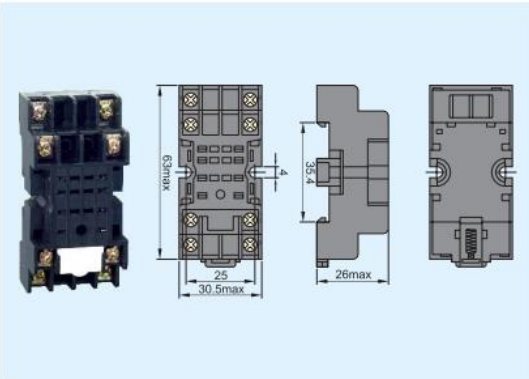

Размеры: 63×30.5×26 (мм)


CZY08B-01E
С защитой от доступа
к токоведущим частям

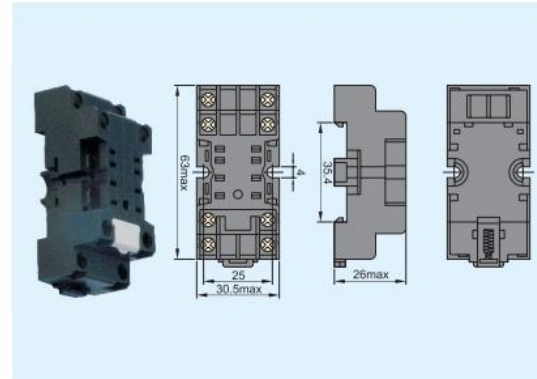

Розетка для JZX-22F(D)/3Z


Размеры: 72×30×31 (мм)

CZY11A

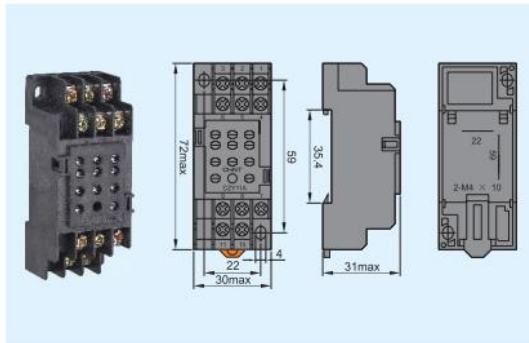

Размеры: 72×30×31 (мм)

CZY11B

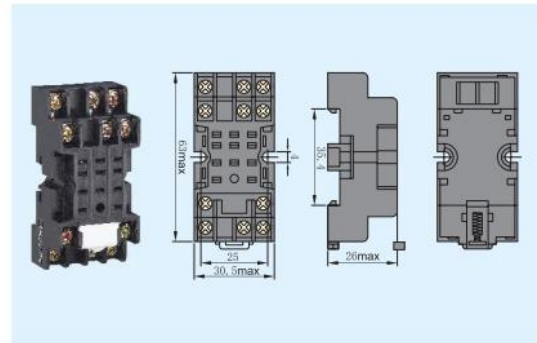



Розетка для JZX-22F(D)/4Z

Размеры: 72×30×31 (мм)

CZY14A


Размеры: 63×30.5×26 (мм)

CZY14B

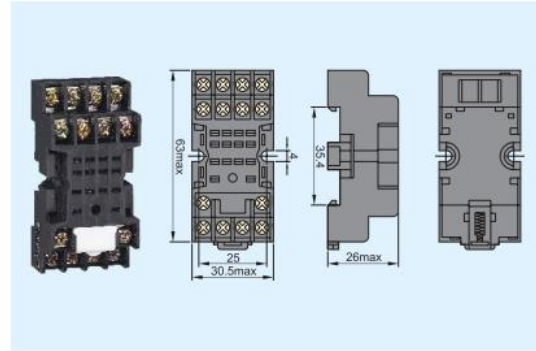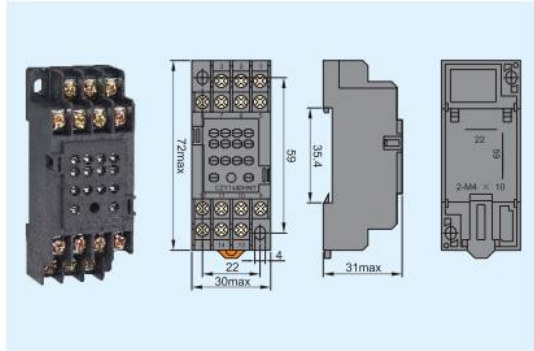

Размеры: 63×30.5×26 (мм)

CZY14B-E
С защитой от доступа
к токоведущим частям

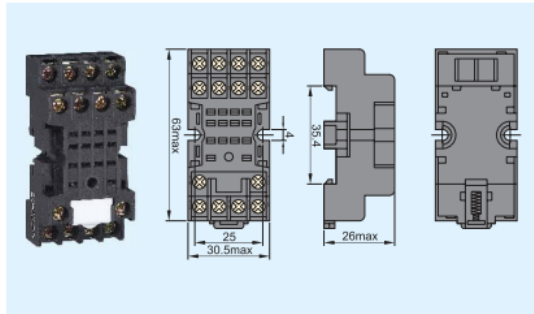

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93