Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://chint.nt-rt.ru || cfg@nt-rt.ru

Реле

Управляющее реле

Реле задержки времени JSZ6

1. Общие сведения

Реле задержки времени JSZ6 может использоваться в системах автоматического управления, в частности, в системах автоматического управления станков, системах автоматического управления комплектным оборудованием и т.п.

2. Обозначение типа

JS Z 6 - □

- 2: Задержка переключения 2
- 4: Задержка переключения 4
- Номер конструкции
- Встроенный тип
- Реле задержки времени

Технические характеристики

Тип	JSZ6-2	JSZ6-4
Рабочий режим	Задержка включения питания	Задержка включения питания
Количество контактов	Задержка переключения 2	Задержка переключения 4
Нагрузочная способность контактов	Ue/Ie: AC-15 220 В/ 0,75 А, 380 В/ 0,47 А; DC-13 220 В/ 0,27 А; Ith: 5 А	
Диапазон задержки	(0,1-1) с, (0,5-5) с, (1-10) с, (2,5-30) с, (5-60) с, (15-180) с, (1-10) мин, (2,5-30) мин, (5-60) мин,	
Рабочее напряжение	50 Гц/ 60 Гц 36 В, 110 В, 127 В, 220 В, 24 В пост. тока	
Электрический срок службы	1×10^5	
Механический срок службы	1×10^6	
Режим настройки	Потенциометр	
Погрешность при переустановке	≤10%	
Температура окружающей среды	-5 ~ +40°C	
Взаимозаменяемость	Является взаимозаменяемым с изделиями серии H3Y	
Адаптированный цоколь	CZY08A-02, CZY08A-E, CZY08B-01, CZY14A, CZY14B, CZY14B-E	

4. Схема соединений

JSZ6-4

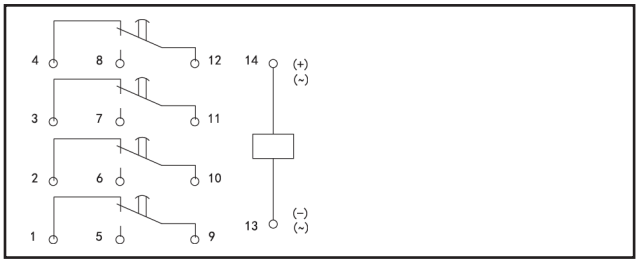

5. Габаритные и установочные размеры (мм)

Профильные установочные размеры JSZ6

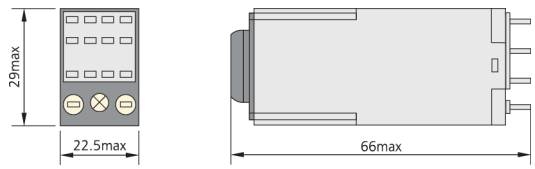

Размер отверстия